



MOTOREN UND TECHNISCHE DATEN

Der Range Rover ist mit fortschrittlichsten Motoroptionen ausgestattet, die Leistung, Effizienz und Fahrverhalten auf ein neues Niveau heben. Es ist sowohl ein Plug-in Electric Hybrid (PHEV), für vollelektrische, emissionsfreie Fahrten, als auch ein Benzin- und Dieselmotor verfügbar.

Konfigurieren Sie Ihren Range Rover unter [landrover.at](https://www.landrover.at)

1

NORMALER RADSTAND

Verfügbare Motoren, Kraftstoffverbrauch und technische Daten ansehen.

2

LANGER RADSTAND/LANGER RADSTAND MIT SIEBEN SITZEN

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

3

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

NORMALER RADSTAND

	BENZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)		
	P460e	P550e	P550e SV
MOTOR			
Plug-in Elektro Hybrid (PHEV)	■	■	■
Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb
Max. Systemleistung* (kW (PS) / U/min)	338 (460) / 5.000-6.250	404 (550) / 5.000-6.250	404 (550) / 5.000-6.000
Max. Systemdrehmoment* (Nm)	660	800	800
Hubraum (cm ³)	2.997	2.997	2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder	6 / 4	6 / 4	6/4
Zylinderanordnung	in Reihe	in Reihe	in Reihe
Bohrung / Hub (mm)	92,3 / 83	92,3 / 83	92,3 / 83
Verdichtungsverhältnis (:1)	10,6	10,6	10,6
VERBRAUCH – WLTP**			
Kraftstoffverbrauch	gewichtet, kombiniert	l/100 km	3,3-2,8
CO ₂ -Emissionen	gewichtet, kombiniert	g/km	74-63
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			71,5
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCR/GPF)	■	■	■

■ Serie - Nicht verfügbar.

*In Kombination mit einem Elektromotor. **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

NORMALER RADSTAND

	BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)		
	P460e	P550e	P550e SV
LEISTUNG			
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	5,7	4,9	5,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225	242	242
BATTERIE UND LADEZEITEN			
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)
Heimladegerät/Wallbox (7 kW Einphasig)	5 Stunden zu 100%	5 Stunden zu 100%	5 Stunden zu 100%
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	40 Min. zu 80%	40 Min. zu 80%	40 Min. zu 80%
Haushaltssteckdose*	15 Stunden zu 100%	15 Stunden zu 100%	15 Stunden zu 100%
ELEKTROMOTORDATEN			
Max. Leistung in kW	160	160	160
Maximales Drehmoment (Nm)	450	450	450
EV Reichweite kombiniert** (km)	116-104	116-102	116-102
BREMSEN			
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	400	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	370	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert	integriert
GEWICHT[†]			
Leergewicht (EU) ^{††}	2.810	2.810	2.810
Leergewicht (DIN) [†]	2.735	2.735	2.735
Zulässiges Gesamtgewicht	3.480	3.480	3.480
ANHÄNGELAST (kg)			
Ungebremst	750	750	750
Maximale Anhängelast	3.000	3.000	3.000
Maximale Stützlast	120	120	120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.480	6.480	6.840
DACHLAST (kg)			
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100	100

*Bei aktiviertem Dynamic Launch. **Die angegebenen Werte stammen aus offiziellen Tests des Herstellers gemäß EU-Vorschriften mit vollständig geladener Batterie. Sie dienen ausschließlich Vergleichszwecken. Reale Werte können abweichen. CO₂-Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Energieverbrauch und Reichweite können je nach Fahrstil, Umweltbedingungen, Beladung, Radtyp, verbautem Zubehör, tatsächlicher Route und Batteriezustand variieren. Die Reichweitenangaben basieren auf einem Serienfahrzeug auf einer standardisierten Teststrecke. [†]Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattungen erhöhen das Gewicht.

^{††}Einschließlich eines Fahrers mit 75 kg, volle Flüssigkeiten und 90 % Kraftstofffüllung. *Einschließlich aller vollen Flüssigkeiten und 90 % Kraftstofffüllung.

NORMALER RADSTAND

			BENZINER MILD HYBRID (MHEV)		BENZINER V8 MILD HYBRID (MHEV)	
			P380		P540	P540 SV
MOTOR			■		-	-
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)						
Getriebe			Automatikgetriebe		Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)		Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			280 (381) / 5.000-6.000		395 (537) / 5.100-6.000	395 (537) / 5.100-6.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			550 / 2.000 - 4.500		750 / 2.250-5.000	750 / 2.250-5.000
Hubraum (cm ³)			2.997		4.395	4.395
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4		8 / 4	8 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe		In Längsrichtung V	In Längsrichtung V
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,3		89 / 88,3	89 / 88,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,6		10,5	10,5
VERBRAUCH – WLTP*						
Kraftstoffverbrauch*	kombiniert	l/100 km	10,5-9,6		12,1-11,5	12,1-11,5
CO ₂ -Emissionen*	kombiniert	g/km	236-217		274-260	274-260
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			90		90	90
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■		■	■

■ Serie – Nicht verfügbar.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

NORMALER RADSTAND

	BENZINER MILD HYBRID (MHEV)		BENZINER V8 MILD HYBRID (MHEV)	
	P380		P540	P540 SV
LEISTUNG				
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	5,6		4,6	4,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	242		250	261
BREMSEN				
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet		Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380		400	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet		Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355		370	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert		integriert	integriert
GEWICHT*				
Leergewicht (EU)**	2.544		2.585	2.585
Leergewicht (DIN)†	2.469		2.510	2.510
Zulässiges Gesamtgewicht	3.350		3.380	3.380
ANHÄNGELAST (kg)				
Ungebremst	750		750	750
Maximale Anhängelast	3.500		3.500	3.500
Maximale Stützlast	150		150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.850		6.880	6.880
DACHLAST (kg)				
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100		100	100

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. **Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

NORMALER RADSTAND

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
			D300	D350
MOTOR			■	■
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)				
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			221 (300) / 4.000	258 (350) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			650 / 1.500-2.500	700 / 1.500-3.000
Hubraum (cm ³)			2.997	2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe	in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,3	83,0 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5	15,5
VERBRAUCH – WLTP*				
Kraftstoffverbrauch*	kombiniert	l/100 km	8,0-7,3	8,0-7,2
CO ₂ -Emissionen*	kombiniert	g/km	210-191	209-190
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			80	80
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■	■

■ Serienausstattung.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

NORMALER RADSTAND

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
	D300	D350
LEISTUNG		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	6,6	6,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	218	234
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
GEWICHT (kg)*		
Leergewicht (EU)**	2.505	2.504
Leergewicht (DIN)†	2.430	2.429
Zulässiges Gesamtgewicht	3.350	3.350
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.850	6.850
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

**Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

LANGER RADSTAND

			BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
			P460e	P460e SV
MOTOR			■	■
Plug-in Electric Hybrid				
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			338 (460) / 5.500-6.500*	338 (460) / 5.000-6.250
Max. Drehmoment (Nm)			550	660
Hubraum (cm ³)			2.997	2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe	in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,3	83,0 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,6	10,6
VERBRAUCH – WLTP**				
Sitze			5	4 / 5
EV Reichweite	kombiniert	km	116-102	112-103 / 116-102
Kraftstoffverbrauch	gewichtet, kombiniert	l/100 km	3,3 - 2,8	3,3-2,9 / 3,3-2,8
CO ₂ -Emissionen	gewichtet, kombiniert	g/km	62-75	75-66 / 75-62
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			71,5	71,5
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCR/F/GPF)			■	■

■ Serie

*In Kombination mit einem Elektromotor. **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

LANGER RADSTAND

	BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
	P460e	P460e SV
LEISTUNG		
Sitze	5	4 / 5
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	5,8	5,7 / 5,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225	225
BATTERIE UND LADEZEITEN		
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)
Heimladegerät/Wallbox (7 kW Einphasig)	5 Stunden zu 100%	5 Stunden zu 100%
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	40 Min. zu 80%	40 Min. zu 80%
Haushaltssteckdose*	15 Stunden zu 100%	15 Stunden zu 100%
Länge des Ladekabels (m)	5	5
ELEKTROMOTORDATEN		
Max. Leistung in kW (PS)	160	160
Maximales Drehmoment (Nm)	450	450
EV Reichweite kombiniert** (km)	116-102	112-103 / 116-102
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
GEWICHT (kg)†		
Sitze	5	5
Leergewicht (EU)**	2.810	2.810
Leergewicht (DIN)‡	2.735	2.735
Zulässiges Gesamtgewicht	3.480	3.380 / 3.480
ANHÄNGELAST (kg)		
Sitze	5	5
Ungebremst	-	-
Maximale Anhängelast	-	-
Maximale Stützlast	-	-
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	-	-
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

- Nicht verfügbar.

*Optionales Ladekabel für das Laden zu Hause erforderlich. **Die angegebenen Werte stammen aus offiziellen Tests des Herstellers gemäß EU-Vorschriften mit vollständig geladener Batterie. Sie dienen ausschließlich Vergleichszwecken. Reale Werte können abweichen. CO₂-Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Energieverbrauch und Reichweite können je nach Fahrstil, Umweltbedingungen, Beladung, Radtyp, verbautem Zubehör, tatsächlicher Route und Batteriezustand variieren. Die Reichweitenangaben basieren auf einem Serienfahrzeug auf einer standardisierten Teststrecke. †Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattungen erhöhen das Gewicht. ††Einschließlich eines Fahrers mit 75 kg, volle Flüssigkeiten und 90 % Kraftstofffüllung. *Einschließlich aller vollen Flüssigkeiten und 90 % Kraftstofffüllung.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	BENZINER MILD HYBRID (MHEV)			BENZINER V8 MILD HYBRID (MHEV)		
	P380			P540		P540 SV
MOTOR						
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)	■			-		-
Getriebe	Automatikgetriebe			Automatikgetriebe		Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)		Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	280 (381) / 5.000-6.000			395 (537) / 5.100-6.000		395 (537) / 5.100-6.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	550 / 2.000-4.500			750 / 2.250-5.000		750 / 2.250-5.000
Hubraum (cm ³)	2.997			4.395		4.395
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder	6/4			8 / 4		8 / 4
Zylinderanordnung	in Reihe			In Längsrichtung V		In Längsrichtung V
Bohrung / Hub (mm)	83,0 / 92,3			89 / 88,3		89 / 88,3
Verdichtungsverhältnis (:1)	10,6			10,5		10,5
VERBRAUCH – WLTP*						
Sitze	5 / 7			5 / 7		4 / 5
Kraftstoffverbrauch	kombiniert	l/100 km	10,5-9,7 / 10,3-9,8	12,3-11,7 / 12,2-11,8		12,3-11,9 / 12,3-11,7
CO ₂ -Emissionen	kombiniert	g/km	238-219 / 235-222	277-264 / 275-267		279-268 / 277-264
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	90			90		90
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)	■			■		■

■ Serie - Nicht verfügbar.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	BENZINER MILD HYBRID (MHEV)		BENZINER V8 MILD HYBRID (MHEV)	
	P380		P540	P540 SV
LEISTUNG				
Sitze	5 / 7		5 / 7	4 / 5
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	5,7 / 6,0		4,7 / 4,8	4,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	242		250	261
BATTERIE UND LADEZEITEN				
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	-		-	-
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	-		-	-
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	-		-	-
Haushaltssteckdose*	-		-	-
Länge des Ladekabels (m)	-		-	-
ELEKTROMOTORDATEN				
Max. Leistung in kW (PS)	-		-	-
Maximales Drehmoment (Nm)	-		-	-
BREMSEN				
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet		Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380		400	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet		Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355		370	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert		integriert	integriert
GEWICHT (kg)**				
Sitze	5 / 7		5 / 7	4 / 5
Leergewicht (EU) [†]	2.609 / 2.683		2.706 / 2.805	2.800 / 2.706
Leergewicht (DIN) ^{††}	2.534 / 2.608		2.631 / 2.730	2.725 / 2.631
Zulässiges Gesamtgewicht	3.390 / 3.380		3.400 / 3.450	3.310 / 3.400
ANHÄNGELAST (kg)				
Sitze	5/7		5 / 7	4 / 5
Ungebremst	750		750	750
Maximale Anhängelast	3.500		3500	3.500
Maximale Stützlast	150		150 / 140	150 / 150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.890 / 6.880		6.900 / 6.950	6.810 / 6.900
DACHLAST (kg)				
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100		100	100

- Nicht verfügbar.

*Erfordert optionales Heimladekabel. **Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

[†]Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ^{††}Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)
			D350
MOTOR			■
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			
Getriebe			Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			258 (350) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			700 / 1.500-3.000
Hubraum (cm ³)			2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			92,3 / 83
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5
VERBRAUCH – WLTP*			
Sitze			5 / 7
Kraftstoffverbrauch*	kombiniert	l/100 km	8,0-7,3/7,9-7,5
CO ₂ -Emissionen*	kombiniert	g/km	209-192 / 208-196
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			80
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■

■ Serienausstattung.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)
	D350
LEISTUNG	
Sitze	5 / 7
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	6,1 / 6,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	234
BREMSEN	
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert
GEWICHT (kg)*	
Sitze	5 / 7
Leergewicht (EU)**	2.569 / 2.666
Leergewicht (DIN)†	2.494 / 2.591
Zulässiges Gesamtgewicht	3.390 / 3.400
ANHÄNGELAST (kg)	
Sitze	5 / 7
Ungebremst	750
Maximale Anhängelast	3.500
Maximale Stützlast	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.890 / 6.900
DACHLAST (kg)	
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

**Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

FAHRZEUGHÖHE

Maximale Höhe: 1.868.4 mm

BODENFREIHEIT

Offroad-Höhe: (SWB / LWB) 291 mm / 291 mm
Standardhöhe: 219 mm

WENDEKREIS

Am Bordstein: (SWB / LWB) 10,95 m / 11,54 m
Wand-zu-Wand: (SWB / LWB) 11,39 m / 11,96 m
Lenkradumdrehungen: 2,78

WATTIEFE

Maximale Wattiefe 900 mm*

KOPFFREIHEIT

Maximale Kopffreiheit in der vorderen Sitzreihe: 999 mm
Maximale Kopffreiheit in der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 996.5 mm / 978.3 mm / 1.005 mm
Maximale Kopffreiheit in der dritten Sitzreihe (LWB 7 Sitze) 909 mm

BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit in der ersten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.013 mm / 1.014 mm / 1.014 mm
Maximale Beinfreiheit der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB+ / LWB 7 Sitze) 1.027 mm / 1.220 mm / 1.027 mm
Maximale Beinfreiheit in der dritten Sitzreihe (LWB 7 Sitze) 864 mm

LADERAUMKAPAZITÄT**

Höhe: 846 mm, Breite:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.444 mm / 1.444 mm / 1.255 mm
Breite zwischen den Radkästen:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.057,3 mm / 1.057,3 mm / 1.059 mm

Länge hinter der ersten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.976 mm / 2.165 mm / 2.175 mm

Maximales Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze)
Trocken+ 1.841 / 2.176 / 2.050 Liter,
Nass++ 2.335 / 2.728 / 2.601 Liter

Länge hinter der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.093 mm / 1.093 mm / 1.286 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze)
Trocken+ 818 / 818 / 857 Liter,
Nass++ 1.050 / 1.050 / 1.061 Liter

Länge hinter der dritten Sitzreihe: (LWB 7 Sitze) 434mm


Max. Laderaumvolumen hinter der dritten Sitzreihe: (LWB 7 Sitze)
Trocken+ 212 Liter,
Nass++ 312 Liter

Breite 2.047 mm mit eingeklapptem Außenspiegel
Breite 2.209 mm mit Außenspiegel



Radstand: (SWB / LWB / LWB 7 Sitze)
2.997 mm / 3.197 mm / 3.197 mm

Standardgesamtlänge: (SWB / LWB / LWB 7 Sitze)
5.052 mm / 5.252 mm / 5.252 mm

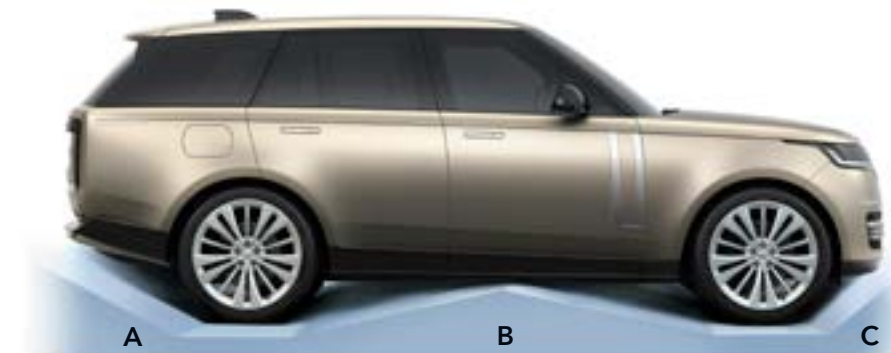

	A	B	C
Fahrzeughöhe	Böschungswinkel hinter	Rampenwinkel (SWB / LWB / LWB 7 Sitze)	Böschungswinkel vorne
Off-Road	29,0°	27,5° / 25,7° / 25,7°	34,7°
Standard mit 20" Felgen	24,5°	21,5° / 20,1° / 20,1°	26,1°



Abgebildete Gewichtsangaben und Abmessungen gelten für Standardspezifikationen (unbeladene Fahrzeuge). Werte können durch Sonderausstattung und Zubehör beeinflusst werden.

*Wattiefe (25 Grad Ein- und Ausstieg) 750 mm, erhöhte Wattiefe (9 Grad Ein- und Ausstieg) 900 mm.

**Der Stauraum im Laderaum sowie der Neigungswinkel der umklappbaren Rücksitze verringern sich, wenn die Business Class-Comfort-Rücksitze ausgewählt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Land Rover Partner. +Trocken: Gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm). ++Nass: Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. +Die effektive Beinfreiheit verringert sich im SV, wenn der Sensory Floor verbaut ist. Bitte beachten: Die Angaben beziehen sich auf normalen Radstand (SWB), langem Radstand (LWB) und langem Radstand mit 7 Sitzen (LWB 7 Sitze) sofern nicht anders angegeben. Die angezeigten Daten können bei PHEV oder SV Modellen abweichen.

