

**TECHNISCHE DATEN 2024**

**RANGE ROVER**



# MOTOREN UND TECHNISCHE DATEN

Der Range Rover ist mit fortschrittlichsten Motoroptionen ausgestattet, die Leistung, Effizienz und Fahrverhalten auf ein neues Niveau heben. Es ist sowohl ein Plug-in Electric Hybrid (PHEV), für vollelektrische, emissionsfreie Fahrten, als auch ein Benzin- und Dieselmotor verfügbar.

**Konfigurieren Sie Ihren Range Rover unter [landrover.at](https://www.landrover.at)**

---

# 1

## NORMALER RADSTAND

Verfügbare Motoren, Kraftstoffverbrauch und technische Daten ansehen.

# 2

## LANGER RADSTAND/LANGER RADSTAND MIT SIEBEN SITZEN

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

# 3

## ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

---

## NORMALER RADSTAND

			BENZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
<b>MOTOR</b>			<b>P460e</b>	<b>P550e</b>
Plug-in Elektro Hybrid (PHEV)			■	■
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			338.3 (460) / 5.500-6.500*	404.5 (550) / 5.500-6.500
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			660 / 2.000-5.000	800 / 2.000-5.000
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			2.996	2.996
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe	in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83 / 92,3	83,009 / 92,299
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5	10,5
<b>VERBRAUCH – WLTP**</b>				
Kraftstoffverbrauch nach WLTP	max kombiniert	l/100 km	0,9-0,7	0,8-0,7
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach WLTP	max kombiniert	g/km	20-16	20-16
FNutzbarer Tankinhalt (Liter)			71,5	71,5
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■	■

■ Serie - Nicht verfügbar.

\*In Kombination mit einem Elektromotor. \*\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## NORMALER RADSTAND

	BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
	P460e	P550e
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	5,7	5,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225	242
<b>BATTERIE UND LADEZEITEN</b>		
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	5 Stunden zu 100%	5 Stunden zu 100%
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	40 Min. zu 80%	40 Min. zu 80%
Haushaltssteckdose*	15 Stunden zu 100%	15 Stunden zu 100%
Länge des Ladekabels (m)	5	5
<b>ELEKTROMOTORDATEN</b>		
Max. Leistung in kW	160	160
Maximales Drehmoment (Nm)	450	450
EV Reichweite max kombiniert (WLTP**) l/100 km	121-109	120-109
Erwartete realistische elektrische Reichweite (bis zu) km	94	94
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
<b>GEWICHT**</b>		
Leergewicht (EU)†	2.770	2.810
Leergewicht (DIN)††	2.695	2.735
Zulässiges Gesamtgewicht	3.480	3.480
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.000	3.000
Maximale Stützlast	120	120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.840	6.480
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

\*\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. †Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

††Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## NORMALER RADSTAND

			BENZINER V8 MILD HYBRID (MHEV)	
			P530	P615
<b>MOTOR</b>				
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			-	-
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			390 (530) / 5.000-7.000	615 (452) / 5.855-7.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			750 / 1.800-4.600	750 / 1.800-5.400
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			4.395	4.395
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			8 / 4	8 / 4
Zylinderanordnung			In Längsrichtung V	In Längsrichtung V
Bohrung / Hub (mm)			88,3 / 88	89 / 88,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5	10,5
<b>VERBRAUCH – WLTP*</b>				
Kraftstoffverbrauch nach WLTP*	max kombiniert	l/100 km	11,9-11,3	11,9-11,6
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach WLTP*	max. kombiniert	g/km	269-256	270-263
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			90	90
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)			■	■

■ Serie - Nicht verfügbar.

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## NORMALER RADSTAND

	BENZINER V8 MILD HYBRID (MHEV)	
	P530	P615
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	4,6	4,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250	261
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	400	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	370	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
<b>GEWICHT*</b>		
Leergewicht (EU)**	2.585	2.791
Leergewicht (DIN)†	2.510	2.716
Zulässiges Gesamtgewicht	3.380	3.400
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.880	6.880
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. \*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## NORMALER RADSTAND

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
			D300	D350
<b>MOTOR</b>			■	■
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)				
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			221 (300) / 4.000	258 (350) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			650 / 1.500-2.500	700 / 1.500-3.000
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			2.997	2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe	in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,3	83 / 92,31
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5	15,5
<b>VERBRAUCH – WLTP*</b>				
Kraftstoffverbrauch nach WLTP*	max kombiniert	l/100 km	8,0-7,3	8,0-7,2
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach WLTP*	max. kombiniert	g/km	211-190	211-190
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			80	80
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■	■

■ Serienausstattung.

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## NORMALER RADSTAND

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
	D300	D350
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	6,6	6,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	218	234
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
<b>GEWICHT (kg)*</b>		
Leergewicht (EU)**	2.505	2.504
Leergewicht (DIN)†	2.430	2.429
Zulässiges Gesamtgewicht	3.350	3.350
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.850	6.850
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

\*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

			BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)
			P460e
<b>MOTOR</b>			■
Plug-in Electric Hybrid			
Getriebe			Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			338,3 (460) / 5.500-6.500*
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			550/2.000-5.000
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5
<b>VERBRAUCH – WLTP**</b>			
Sitze			5
EV Reichweite	max kombiniert	l/100 km	120-109
Kraftstoffverbrauch nach WLTP	max kombiniert	l/100 km	0,9-0,7
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach WLTP	max kombiniert	g/km	20-16
FNutzbarer Tankinhalt (Liter)			71,5
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■

■ Serie - Nicht verfügbar.

\*In Kombination mit einem Elektromotor. \*\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)
	P460e
<b>LEISTUNG</b>	
Sitze	5
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	5,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225
<b>BATTERIE UND LADEZEITEN</b>	
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	38,2 (31,8)
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	5 Stunden zu 100%
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	40 Min. zu 80%
Haushaltssteckdose*	15 Stunden zu 100%
Länge des Ladekabels (m)	5
<b>ELEKTROMOTORDATEN</b>	
Max. Leistung in kW (PS)	160
Maximales Drehmoment (Nm)	450
<b>BREMSEN</b>	
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert
<b>GEWICHT (kg)**</b>	
Sitze	5
Leergewicht (EU) <sup>†</sup>	2.810
Leergewicht (DIN) <sup>††</sup>	2.735
Zulässiges Gesamtgewicht	3.480
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>	
Sitze	5
Ungebremst	-
Maximale Anhängelast	-
Maximale Stützlast	-
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	-
<b>DACHLAST (kg)</b>	
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100

- Nicht verfügbar.

\*Erfordert optionales Heimladekabel. \*\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

<sup>†</sup>Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. <sup>††</sup>Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

			BENZINER V8	
			P530	P615
<b>MOTOR</b>				
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			-	-
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			390 (530) / 5.000-7.000	615 (452) / 5.855-7.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			750/1.800-4.500	750 / 1.800-5.400
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			4.395	4.395
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			8 / 4	8 / 4
Zylinderanordnung			In Längsrichtung V	In Längsrichtung V
Bohrung / Hub (mm)			89,0 / 88,3	89,0 / 88,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5	10,5
<b>VERBRAUCH – WLTP**</b>				
Sitze			5	5
EV Reichweite			-	-
Kraftstoffverbrauch nach WLTP			12,0-11,5 / 12,0-11,6	12,0-11,6
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach WLTP			272-260 / 273-264	272-263
FNutzbarer Tankinhalt (Liter)			90	90
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■	■

■ Serie - Nicht verfügbar.

\*In Kombination mit einem Elektromotor. \*\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	BENZINER V8	
	P530	P615
<b>LEISTUNG</b>		
Sitze	5 / 7	4 / 5
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	4,7 / 4,8	4,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250	261
<b>BATTERIE UND LADEZEITEN</b>		
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	-	-
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	-	-
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	-	-
Haushaltssteckdose*	-	-
Länge des Ladekabels (m)	-	-
<b>ELEKTROMOTORDATEN</b>		
Max. Leistung in kW (PS)	-	-
Maximales Drehmoment (Nm)	-	-
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	400	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	370	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
<b>GEWICHT (kg)**</b>		
Sitze	5 / 7	4 / 5
Leergewicht (EU) <sup>†</sup>	2.708 / 2.810	2.800 / 2.785
Leergewicht (DIN) <sup>††</sup>	2.663 / 2.735	2.725 / 2.710
Zulässiges Gesamtgewicht	3.400 / 3.480	3.310 / 3.400
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Sitze	5 / 7	4 / 5
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	2.500 / 3.500	3.500
Maximale Stützlast	150 / 100	140 / 150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.900 / 5.980	6.810 / 6.900
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

- Nicht verfügbar.

\*Erfordert optionales Heimladekabel. \*\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

<sup>†</sup>Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. <sup>††</sup>Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)
			D350
<b>MOTOR</b>			■
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			
Getriebe			Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			258 (350) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			700 / 1.500-3.000
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,31
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5
<b>VERBRAUCH – WLTP*</b>			
Sitze			5 / 7
Kraftstoffverbrauch nach WLTP*	max kombiniert	l/100 km	7,9-7,5
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach WLTP*	max. kombiniert	g/km	208-196
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			80
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■

■ Serienausstattung.

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)
	D350
<b>LEISTUNG</b>	
Sitze	5 / 7
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	6,1 / 6,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	234
<b>BREMSEN</b>	
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert
<b>GEWICHT (kg)*</b>	
Sitze	5 / 7
Leergewicht (EU)**	2.569 / 2.666
Leergewicht (DIN)†	2.494 / 2.541
Zulässiges Gesamtgewicht	3.390 / 3.400
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>	
Sitze	5 / 7
Ungebremst	750
Maximale Anhängelast	3.500
Maximale Stützlast	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.890 / 6.900
<b>DACHLAST (kg)</b>	
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

\*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

# ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

## FAHRZEUGHÖHE

Maximale Höhe: 1.870mm

## BODENFREIHEIT

Offroad-Höhe: (SWB / LWB) 295 mm / 294 mm  
Standardhöhe: 219 mm

## WENDEKREIS

Am Bordstein: (SWB / LWB) 10,95 m / 11,54 m  
Wand-zu-Wand: (SWB / LWB) 11,37 m / 11,96 m  
Lenkradumdrehungen: 2,78

## WATTIEFE

Maximale Wattiefe 900 mm\*

## KOPFFREIHEIT

Maximale Kopffreiheit in der vorderen Sitzreihe: 999 mm  
Maximale Kopffreiheit in der zweiten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 996.5 mm / 978.3 mm / 1.005 mm  
Maximale Kopffreiheit in der dritten Sitzreihe (LWB 7 Sitze) 909 mm

## BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit in der ersten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.013 mm / 1.014 mm / 1.014 mm  
Maximale Beinfreiheit der zweiten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.027 mm / 1.220 mm / 1.027 mm  
Maximale Beinfreiheit in der dritten Sitzreihe (LWB 7 Sitze) 864 mm

## LADERAUMKAPAZITÄT\*\*

Höhe: 846 mm, Breite:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.444 mm / 1.444 mm / 1.255 mm  
Breite zwischen den Radkästen:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.057 mm / 1.057 mm / 1.059 mm

Länge hinter der ersten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.976 mm / 2.165 mm / 2.175 mm

Maximales Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze)  
Trocken† 1.841 / 2.176 / 2.050 Liter,  
Nass†† 2.335 / 2.728 / 2.601 Liter

Länge hinter der zweiten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.093 mm / 1.093 mm / 1.286 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze)  
Trocken† 818 / 818 / 857 Liter,  
Nass†† 1.050 / 1.050 / 1.061 Liter


Länge hinter der dritten Sitzreihe: (LWB 7 Sitze) 434mm

Max. Laderaumvolumen hinter der dritten Sitzreihe: (LWB 7 Sitze)  
Trocken† 212 Liter,  
Nass†† 312 Liter

Breite 2.047 mm mit eingeklapptem Außenspiegel  
Breite 2.209 mm mit Außenspiegel



Standardgesamtlänge: (SWB / LWB / LWB 7 Sitze)  
5.052 mm / 5.252 mm / 5.252 mm

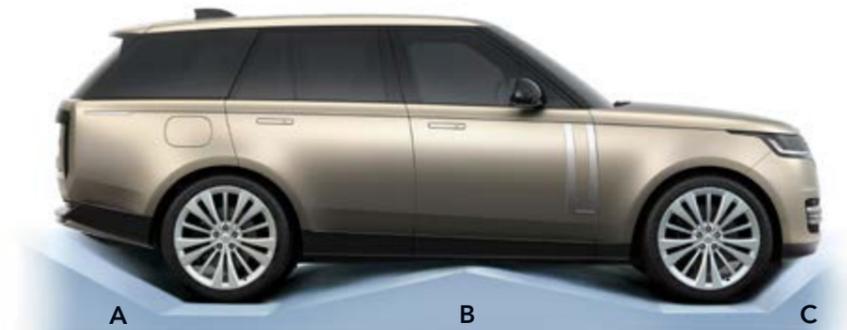

	A	B	C
Fahrzeughöhe	Böschungswinkel hinter	Rampenwinkel (SWB / LWB / LWB 7 Sitze)	Böschungswinkel vorne
Off-Road	29,0°	27,7° / 25,2° / 25,2°	34,7°
Standard mit 20" Felgen	24,5°	21,4° / 20,1° / 20,1°	26,1°



Abgebildete Gewichtsangaben und Abmessungen gelten für Standardspezifikationen (unbeladene Fahrzeuge). Werte können durch Sonderausstattung und Zubehör beeinflusst werden.

\*Wattiefe (25 Grad Ein- und Ausstieg) 750 mm, erhöhte Wattiefe (9 Grad Ein- und Ausstieg) 900 mm.

\*\*Der Laderaum hinten wird bei Auswahl der Business Class-Rücksitze reduziert. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort. †Trocken: Gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).

††Nass : Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. Bitte beachten: Die Angaben beziehen sich auf normalen Radstand (SWB), langem Radstand (LWB) und langem Radstand mit 7 Sitzen (LWB 7 Sitze) sofern nicht anders angegeben. Die angezeigten Daten können bei PHEV oder SV Modellen abweichen.

